取付説明書　つえポン KS

取付け方

1、取り付ける場所を決めます。
走行や操作の支障にならないか確認し、
つえ受けがある場合はそこを起点につえを立てて
取付場所を決めます。
つえ受けがない場合、1ヶ所では安定しない場合は、
上下2ヶ所につえポンを取付けて下さい。

必要に応じ2ヶ所使用

2、取付クリップの角度を決めます。
クリップ固定ネジAを緩め回転クリップを外し、
取り付けるパイプに合わせ角度を決め、
再びネジで緩まない様にしっかり固定します。
ネジAを緩めず回すと破損の原因になります。

角度を決めて固定

3、取付クリップをパイプに固定します。
取り付けるパイプの直径が20mm以上の場合は
ゴムスペーサーを外して取り付けて下さい。
取付けがきつい場合はゴムスペーサーを切って
調整してお試し下さい。
左右からしっかりパイプを挟み込み、ギザギザ歯
をなるべく深くかみ合わせます。
力が入りにくい場合はプライヤーなどを使って
しっかり固定します。

4、ぐらつきなどがないか確認して取付完了です。

取り外し方

1、ギザギザ歯の所にコインを差し込みひねって下さい。

2、外れにくい場合は、B　ツメ部を持ち上げながらコインをひねって下さい。



ここにコインを差し込み左右にひねる

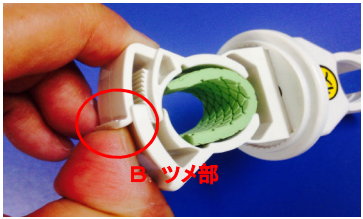

外れにくい場合は　B　ツメ部を持ち上げながら
コインをひねって下さい。

着脱方法　動画

お問い合わせ

スマイルケア

株式会社　オフィス・ラボ

〒791-1106

愛媛県松山市今在家4-9-32

電話　089-958-2483　FAX　089-958-2109